



APC Smart-UPS RT On-Line

15-20kVA 型錄

高效，小巧，高靈活度的商用電源保護

新一代的 APC Smart UPS RT On-Line，是應用廣泛的產品，不論是網路設備或是伺服器，或是分公司辦公室，都能提供高效、小巧、在線雙轉換式的電源保護，並且可以依據實際需求延長運轉時間，是經濟實惠的最佳選擇。

Smart-UPS RT On-Line 能夠以靈活、小巧且機架或直立雙用形式下，支援 15 - 20kVA 的負載。當企業關鍵系統需要長達數小時而非僅是幾分鐘的運轉時間時，Smart-UPS RT On-Line 可讓您使用數個電池組進行配置，以因應更嚴苛的長時間運轉。

Smart-UPS RT On-line 的價格相當有競爭力，能為電力條件要求高的客戶提供嶄新的功能和價值。

它，就是守護您與世界連結的絕對承諾。




apc.com/tw

Life Is 

APC[®]
by Schneider Electric

APC Smart-UPS RT On-Line 新功能

機架式及直立式15 & 20kVA

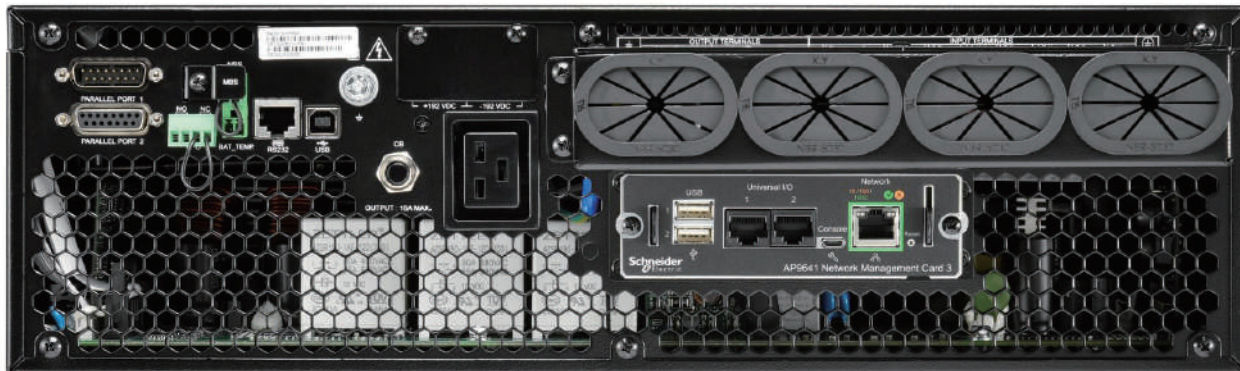

SRTG20KXLI

高輸出功率因數

實際輸出功率（瓦特） $kVA = kW$ PF=1

高效綠能環保模式

可達到超越98%的效率，
有助於在不影響效能或可靠性的情況下，
節省電費和冷卻成本。

多色LCD 顯示器

一目瞭然的介面，
提供詳細準確的資訊。

預裝網路卡

主機隨附AP9641網卡

單相和三相輸入 / 輸出選項

1PH : 1PH、3PH : 1PH 和3PH : 3PH，
具備安裝靈活性的電源選項

APC Smart-Slot

提供Smart-Slot插槽，
能加購APC 通訊配件。
獲得額外通訊選項。

產品三年保固

提供UPS三年保固，電池兩年保固
讓您完全安心。

緊急關機（EPO）

在緊急情況下
遠端控制UPS關機。

通訊埠

擁有序列埠，USB以及配有
AP9641於Smart Slot。

LCD 顯示器

直觀易用的LCD提供多語言清晰準確的資訊。



標準功能

LCD顯示器

在基本或進階選單中準確提供即時狀態更新。

UPS狀態

- 輸出電壓
- 輸入電壓
- 輸出頻率
- 運轉時間
- 負載

控制

- UPS 設定
- 旁路控制
- 開關插座組

設定

- 輸出電壓、頻率
- 語言、亮度、對比度
- 音響警報信號

測試和診斷

- 電池和運轉時間校準測試
- 事件記錄檔及警報

關於

- UPS 序列號、電池料號
- 電池安裝日期和建議更換日期

紅色：表示需要立即注意的 UPS 警報指示。
黃色：使用電池供電中，表示有需要注意的情況。

Smart-UPS 管理解決方案

EcoStruxure IT Ready

連接混合IT環境，獲得第一手資訊

使用 EcoStruxure™ IT 達成基於雲的中立監控

EcoStruxure™ IT Expert 能監控並幫助保護您企業的設備，通過即時資料、智慧警報和設備健康度的資訊提供24/7全天候可視性，並將已連接設備的運轉狀態直接發送到您的智慧型手機。

當您升級到 EcoStruxure™ Asset Advisor 時，24/7遠端服務的專家將會提供您疑難排解的服務。

想了解更多，請參考：

schneider-electric.com/ecostruxure

遠端操控服務


通過 24/7 全天候智能監控和遠端故障排除服務，增加您資料中心的正常運轉時間。

深入分析

了解您的資料中心的運轉情況，並接收建議和資料的資訊。

行動洞察

通過智慧型手機應用程式獲得即時資料和警報，與您的資料中心保持聯繫。



PowerChuteNetwork Shutdown 管理軟體

UPS提供網路功能，免費管理軟體

能管理多部實體/虛擬主機的 PowerChute™ 網路版軟體，提供 UPS 管理、系統關閉和創新的能源報告功能。透過能源使用、成本和二氧化碳報告，IT 設備消耗能源的資訊能更加詳盡，從而提高能源效率。進階分析功能有助於辨識造成潛在電源問題的因素，在您的設備損壞前便能提早預防。



PowerChute網路關機軟體功能：

- 基於網路的完善關機
- 依次序進行伺服器關機
- 與VMware 和 Microsoft Hyper-V整合
- 支援virtual clusters
- 虛擬機器遷移/關機
- 支援IPv6
- 虛擬機器優先區分
- 指令文件整合
- 支援冗餘與並聯 UPS
- 事件記錄
- HTTPS 通訊
- 客戶端系統主機的可擴展結構

產品配件

外掛延伸電池組

- SRTG192XLBP2 : APC SRTG 15/20kVA UPS 192V 9A外掛電池組
- SRTG03 : APC SRTG 15/20kVA UPS 外掛電池組5M延長線



滑軌套件

- SRTGRK1 : APC SRTG 15/20kVA UPS/並連套件 19' 機架套件
- SRTGRK2 : APC SRTG 15/20kVA UPS 外掛電池組機架套件



並聯套件

- SRTGPK01 : APC SRTG 15/20kVA UPS 併聯套件 (使用 SRTGRK1 進行機架安裝)



估計運轉時間 (以分鐘為單位)

滿載

功率額定	內部電池	外掛電池組			
		SRTG192XLBP2*1	SRTG192XLBP2*2	SRTG192XLBP2*3	SRTG192XLBP2*4
15kVA/15kW	5.7分鐘	16.4分鐘	24.3分鐘	38分鐘	51.3分鐘
20kVA/20kW	3.5分鐘	11.9分鐘	20.2分鐘	26.7分鐘	35.4分鐘

半載

功率額定	內部電池	外掛電池組			
		SRTG192XLBP2*1	SRTG192XLBP2*2	SRTG192XLBP2*3	SRTG192XLBP2*4
7.5kVA/7.5kW	14.9分鐘	34分鐘	44.2分鐘	86.6分鐘	112.9分鐘
10kVA/10kW	9.3分鐘	23.5分鐘	39分鐘	57分鐘	78.2分鐘

技術規格

料號	SRTG15KXLI	SRTG20KXLI
輸出		
輸出功率因數	1	
額定輸出電壓	220/230 (預設) /240V	
輸出頻率	50/60Hz (自動感應) /50/60 Hz ±0.1 Hz (電池模式)	
拓撲	在線雙轉換	
在線滿載效率	>94%	
節能模式模式滿載效率	98%	
輸出連接	硬線輸出+ (1) IEC C19, 1:1、3:1與3:3	
輸入		
額定輸入電壓	380/400/415Vac (用戶可選)	
滿載輸入電壓範圍	160-285Vac (L-N)	
輸入連接	接線端子, Hard Wire 5-wire: 3PH + N + G	
電池		
電池類型	防漏免維修密封式鉛酸電池。	
半載狀態標準運轉時間	14.9分鐘	9.5分鐘
滿載狀態標準運轉時間	5.7分鐘	3.5分鐘
額定直流電壓	±192Vdc	
使用者簡易更換原廠電池	是	
通訊和管控		
介面埠	序列埠 (帶有 RJ45 連接器的 RS232)、USB (Type B) 和 Smart-Slot (預裝 AP9641)	
控制面板	帶有5個面板按鈕的多色 LCD (320 x 240 pixel)	
緊急關機 (EPO)	有, 可設定常開/常關	
實體		
裝置尺寸 (寬 x 高 x 深)	440mmx306mmx700mm	
裝置重量	142 公斤	142.5 公斤
環境		
噪音	在25°C 且滿載下, 噪音值達58dB	
工作溫度	0~40°C (40°C~50°C 時降載, 100%~75%負載)	
濕度	0—95% (無凝結)	
認證與保固		
監管批准	CE/CB, BSMI	
保固	UPS 3 年, 電池 2 年	

Life Is On

APCTM

by **Schneider** Electric

如需任何協助，歡迎洽詢：客戶關愛中心0800 886 399
獲取產品即時資訊，請造訪 施耐德電機台灣官網 及 社群網站

台灣官方網站
www.se.com/tw



台灣臉書粉絲頁
[@SchneiderElectricTW](https://www.facebook.com/SchneiderElectricTW)



台灣LINE@社群
[@se-club](https://www.line.me/@se-club)

